



Petrotec



COMMERCIAL LINE EURO 1500 VI

Euro 1500 VI is ideaal voor privé- of
fleetgebruik, een snelle en doeltreffende
tankbeurt aan 50, 90, of 130 liter / minuut.

EURO 1500 VI



Petrotec

PETROTEC Groep

In één van de belangrijkste economische sectoren, behoort de **PETROTEC Groep** tot de top. Zij behoren tot de top vijf op wereldvlak, van de pompfabrikanten voor de distributie van brandstoffen, zowel voor de industrie als voor de verkoop. Zij bieden eveneens een totaaloplossing aan.

PETROTEC Groep heeft haar status en prestige bereikt op nog geen 20 jaar tijd. Met meer dan vierhonderd medewerkers en verschillende verdelers in vier continenten, valt **PETROTEC Groep** op, niet enkel door haar dynamisme in een sector die heel competitief is, maar eveneens door de hoge tevredenheid van al haar klanten.

PETROTEC Groep is zeer trots dat zij reeds meer dan 10 jaar tot de selecte groep van fabrikanten behoort die hun eigen technologie voor 100 % hebben verwezenlijkt met hun eigen ontwikkelingsteam.

Alle activiteiten beantwoorden aan de normen ISO 9001:2000 en ISO 14001:1999.

De activiteit van **PETROTEC Groep** spitst zich momenteel toe op de productie van brandstof- en LPG-pompen, research en ontwikkeling van hardware en software aangepast aan de specifieke eisen van de klanten, site controllers voor benzinestations, uitrustingen voor carwash, garages en onderhoudsdiensten.

De grootste petroleummaatschappijen behoren tot het cliënteel van de **PETROTEC Groep**. Het doel van de **PETROTEC Groep** is niet enkel de markt te consolideren, maar eerder haar bestaande, uitstekende positie op die markt te verstevigen. Op deze manier tracht zij haar distributienetwerk te vergroten en partners te vinden in nieuwe markten

EURO 1500 VI

In een markt waar een extreme competitiviteit en dito eisen de belangrijkste karakteristieken zijn, is uitmuntendheid geen luxe, maar een vereiste. Het was in deze context dat de nieuwe Petrotec Euro 1500 VI serie geboren werd.

Euro 1500 VI werd ontworpen voor private brandstofverdeelinstallaties en bestaat in enkele of dubbele versie. Deze pomp kan gemakkelijk aan de meeste beheersystemen aangepast worden. Deze pomp heeft één of 2 pistolen. Het gebruik van hoogwaardige materialen geeft de Euro 1500 VI serie een langere levensduur en tevens een hogere opbrengst. Dankzij een bestudeerde plaatsing van alle inwendige onderdelen, zijn deze pompen zeer onderhoudsvriendelijk.

De hoge kwaliteit kan eveneens aan de buitenkant gezien worden, daar de Euro 1500 VI serie voorzien is van een hermetisch gesloten, roestvrijstalen behuizing, welke een perfecte werking van de pomp garandeert onder de strengste weersomstandigheden.

- **Uitstekende prijs / kwaliteitsverhouding;**
- **Uitzonderlijke betrouwbaarheid van de onderdelen;**
- **Hoogwaardige fabricagenormen;**
- **Hoog debietniveau;**
- **Modern en aantrekkelijk compact design.**





DISCO Telwerk


De DISCO is het elektronische hart van de VI serie pompen. Dankzij het modulaire concept en de hoogindustriële technologie, is dit telwerk zeer betrouwbaar en flexibel.

Verschillende, optionele interfaces, laten toe het telwerk aan te sluiten aan een breed gamma beheersystemen.

- Telwerk voor 2 vulposten, maximum 4 displays
- Kan tot 2 pistolen en 2 producten beheren;
- Preset volume met 3-toetsenbord (optioneel);
- Elektronische en elektromechanische totaal teller per pistool;
- Keuzeknop voor het debiet (optioneel);
- Satellietpomp (optioneel).

TECHNISCHE KENMERKEN

- Numerieke LCD display, met hoog contrast 1" cijfers
- Displays met achtergrondverlichting, goed zichtbaar uit alle hoeken
- Aantal cijfers
- Volume : 6 cijfers




ELEKTRONICA

- Verwarming telwerk met thermostaat (optioneel);
- Kan zowel in stand-alone als in self-service werken, aansluiting aan beheersystemen mogelijk.

AANZUIGPOMP

- Monoblok aanzuigpomp, ontworpen en geproduceerd door Petrotec, model "RTF", hoge robuustheid;
- Met ingebouwde ontgasser;
- Met ingebouwde terugslagklep aan de uitgang;
- Bypass regelbaar tot 3,5 bar;
- Pomp aangedreven door riemschijf met V-riem, bestand tegen temperatuurschommelingen en koolwaterstoffen, en een explosievrije motor;
- Elektrische aansluiting : mono- of driefazig, 50 of 60 Hz;
- Roestvrijstalen 18/10, herbruikbare filter van 100µ;
- Aansluiting met de mechanische installatie in 1 ½" d.m.v. een 400 mm flexibele connector of vaste koppeling onderaan de pomp.



TECHNISCHE KENMERKEN

- Maximum debiet : 50 / 90 of 130 l/min
- Minimum debiet : 5 l/min
- Pompsnelheid : 900 / 1470 TPM
- Elektrische motor : 0.75 / 2.2 kW (met ingebouwde thermische beveiliging)
- Werkdruk : 1.3 / 2.1 / 3 bar

VLOEISTOFMETER

- Petrotec vloeistofmeter, model PTF25-80;
- De meest betrouwbare en veiligste op de markt, met tientallen jaren ervaring en een hoge nauwkeurigheid van ± 0,2%, wat enkel mogelijk is bij de vloeistofmeters met 4 zuigers;
- Vloeistofmeter die zelfs bij grote debieten, een continue controle verzekert



TECHNISCHE KENMERKEN

- Nauwkeurigheid : ±0,2%
- Maximale druk : 3 bar
- Maximaal debiet : 130 l/min
- Minimaal debiet : 2,5 l/min
- Volume per omwenteling : 0,5 L

EURO 1500 VI

STANDAARD KENMERKEN

Constructie :

Frame : Gegalvaniseerd staal met een dubbele laklaag

Behuizing : Roestvrijstaal (AISI 316)

Panelen : Aluminium met een dubbele laklaag

Aanzuigpomp :

Monoblok, met ontgasser en terugslagklep

Vloeistofmeter :

Volumemeter met 4 zuigers

Nauwkeurigheid : $\pm 0,2\%$

Filter :

Roestvrijstaal, herbruikbaar, 100 μ draadfilter, eenvoudig schoon te maken

Motor :

Explosievrije motor, mono- of 3-fazig, 50/60 Hz met ingebouwde thermische beveiliging.

Telwerk :

Disco (DISPenser COntroller counter) of CI 005

Protocols :

Petrotec; pulsinterface, andere

Slang :


5/8", 3/4" of 1" of volgens EN 1360 normen met textielversterking

Pistool :

Automatisch pistool ZVA Slimline

OPTIES

- Versie verdeelzuil met pomp
- Debiet 90 of 130 l/min
- Keuzeschakelaar 50/90 l/min
- Voeding mono
- Preset volume
- Slangsteun (inox veer)
- Kijkglas
- Breekkoppeling aan het pistool of aan de slang
- Slangen en slangmoffen in kleur naar keuze
- Panelen gelakt naar keuze
- Interfaces naar andere apparaten
- Satellietpomp
- Noodstop ingebouwd in de pomp
- Gasrecuperatie Stage II (enkel bij "Retail"-versie)
- Controlesysteem voor gasrecuperatie
- Flexibele connector
- Verwarming in telwerk
- Montagekader

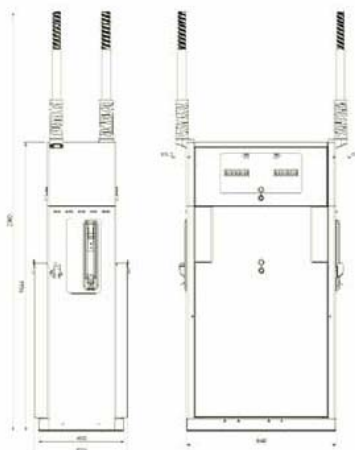

Gewicht : 85 tot 185 kg



C.E.C.O.D.
COMITEE OF EUROPEAN MANUFACTURERS
OF PETROLEUM MEASURING AND DISTRIBUTING EQUIPMENT



Vanmoerkerke

ARDOOISESTEENWEG 256 - 8800 ROESELARE (Belgium)

☎ 051/20.15.38 - ☎ 051/24.47.21
info@bvbanmoerkerke.be

